




Motive Power Systems



Reserve Power Systems



Special Power Systems



Service

power.com HC

Verschlossene Bleibatterie

Produkteigenschaften

Kundenvorteile

- **Elektrolyt in Vlies fixiert**
 - Reduzierte Wartung (kein Nachfüllen von Wasser)
 - Horizontaler Betrieb (Option)
- **Rückzündungsschutz und Zentralentgasung im Deckel integriert**
 - Erhöhte Sicherheit gegenüber Explosionsgefährdung
- **Maximale Energiedichte**
 - geringer Platzbedarf
- **Ebener Batteriedeckel mit integrierter Griffleiste**
 - Leicht zu reinigende Oberfläche
 - Einfache Handhabung
- **Verbund-Pol/System-Verbinder**
 - Ausschluss von Korrosionen
 - Kurzschlussicherheit schon bei der Montage

Hauptanwendungen:



USV



Hochstromanlagen




Abbildung ähnlich

Typenübersicht

Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte



Typ	C ₁₀ /1,80 V Ah Ah	C ₅ /1,77 V Ah	C ₃ /1,75 V Ah	C ₁ /1,70 V Ah	C _{1/2} /1,65 V Ah	C _{1/6} /1,60 V Ah	Gewicht kg	Länge L mm	Breite B mm	Höhe H mm	Abbildung
power.com HC 121200	35,0	33,0	31,5	28,3	25,7	19,2	19,2	229	177	230	A
power.com HC 121600	46,0	44,0	42,3	37,8	34,3	25,7	19,2	229	177	230	A
power.com HC 122000	58,0	55,0	52,8	47,2	42,8	32,0	24,2	229	177	230	A
power.com HC 122400	70,0	66,0	63,3	56,7	51,5	38,3	37,6	344	177	230	B
power.com HC 122800	81,0	77,0	73,8	66,1	60,0	44,8	37,6	344	177	230	B
power.com HC 123200	93,0	88,0	84,3	75,6	68,5	51,2	40,0	344	177	230	B
power.com HC 123800	110,0	104,5	100,2	89,7	81,5	60,8	50,5	498	177	230	C
power.com HC 124200	118,0	111,5	107,1	96,0	87,0	65,0	54,0	498	177	230	C
power.com HC 125300	151,0	129,5	124,2	111,0	101,0	75,5	57,3	498	177	230	C
power.com HC 21750	400,0	374,5	351,7	296,5	256,4	173,2	25,0	178	154	314	D

Abb. A





power.com HC 121200 -
power.com HC 122000

Abb. B

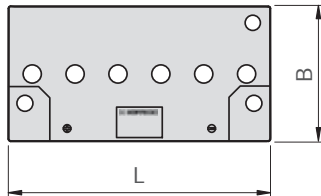

power.com HC 122400 -
power.com HC 123200

Abb. C

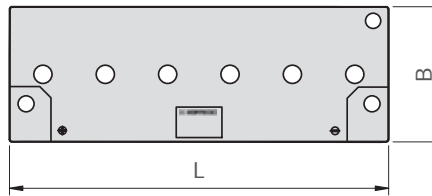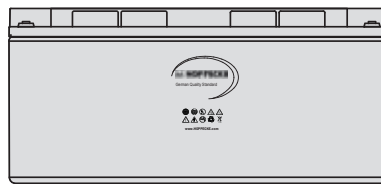

power.com HC 123800 -
power.com HC 125300






Abb. D

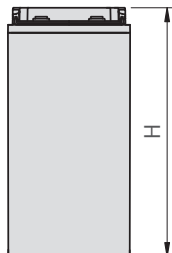

power.com HC 21750

Erwartete Brauchbarkeitsdauer 10 - 12 Jahre (nach EUROBAT)